



油麻地戲院 - 劇院

詳細 技術設施資料

V. 2021.10.21

第1頁, 共6頁

演藝科 -
技術支援組

油麻地戲院

香港九龍油麻地
窩打老道六號
電話
852-2264 8108
傳真
852- 2782 7813

聯絡

鄧慧恩女士

高級經理(九龍東)
直線電話
852- 2329 7735
852- 2264 8598

劉雅欣女士

駐場技術監督(九龍)
直線電話
852- 2329 7135
傳真
852- 2320 2684

舞台裝置

油麻地戲院不會預先安排舞台裝置，因此，租用人需在租期內自行裝拆設備，並須預留足夠時間掛上舞台布幕、裝設舞台燈光及音響裝置。因應其他設施及技術要求需要，請向技術監督查詢。



油麻地戲院 劇院 是一個傳統的畫框式舞台設計，主要供粵曲粵劇演出使用，設固定樂隊池。

行車路線

香港鐵路(MTR):

荃灣綫, 油麻地站, 出口 B2

公路 (由南往北方向):

紅磡海底隧道 → 加居士道 → 甘肅街 → 廣東道 → 眾坊街 → 新填地街

西區海底隧道 → 佐敦道 →

渡船街 → 西貢街 → 廣東道 → 眾坊街 → 新填地街

公路 (由北往南方向):

西九龍走廊 → 渡船街 → 西貢街 → 廣東道 → 眾坊街 → 新填地街

鄰近公共停車場:

駿發花園停車場



出入景

開口尺寸:

2.10 x 3.50米 (闊 x 高)

後台入口

卸貨口設於後舞台左，
通往新填地街

泊車

沒有





觀眾席



座位總數共有: 300

鏡框

鏡框尺寸

10.00 x 5.00米 (闊 x 高)

設於台口檐幕及側景幕, 可把鏡框縮小

9.00 x 5.00米 (闊 x 高) (最小)

舞台闊度

主台闊度

15.00米

台中至台右牆

7.70米

台中至台左牆

7.30米

舞台深度

鏡框後部至白天幕

7.26米

鏡框後部至機動平台前緣

5.60米

機動平台前緣至白天幕

1.66米

鏡框後部至前副台

1.15米

舞台高度

舞台地板至棚頂高度

8.00米

吊杆最高可達高度

6.75米

觀眾席至舞台高度

0.87米

前舞台/ 樂隊池

樂隊池面積

約22平方米

深度 (台中)

1.38米

樂隊池離觀眾席高度

0.53米

樂隊池裝置設有樂師椅、高檯及譜架燈。

舞台地面

舞台表面是平面啞黑色硬木板

500公斤/平方米 安全載重量

機動平台用作儲存地毯或升高作平台之用

10.00 x 1.00 x 0.84米 (闊 x 深 x 高)

側舞台


沒有

後舞台

沒有

佈景位置

沒有

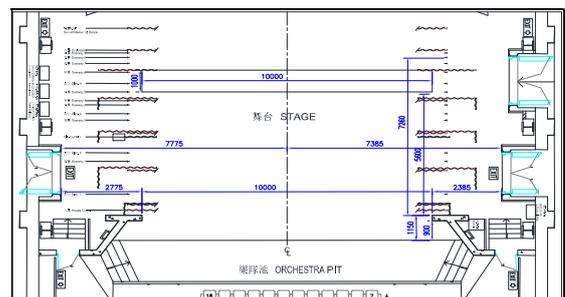



通道

隔聲布幕後之舞台後走廊

懸掛

大幕(紅色) - 上落

可變速電力操作

懸掛系統

佈景吊杆

定速電力操作

佈景吊杆安全負重量

9

150公斤

燈光吊杆

4

燈光吊杆安全負重量

250公斤

吊杆長度

11.00米

吊杆直徑

48 毫米

吊杆距離

0.29 - 1.89米

請參閱吊桿表，查看可用吊桿及位置。

舞台設備

幔幕

黑色幔幕	側景幕	2	平	1.60 x 6.75米	基本布幕設置
	檐幕	1	平	11.00 x 1.71米	基本布幕設置
	側幕	2	平	3.00 x 6.80米	基本布幕設置
		4	平	2.50 x 6.80米	基本布幕設置
		2	平	2.00 x 6.80米	基本布幕設置
	沿幕	3	平	11.00 x 1.40米	基本布幕設置
	直切半幕	2	有褶	6.00 x 6.80米	基本中幕設置
白色天幕		1	平	11.00 x 6.80米	固定布幕設置
黑色隔聲布幕作後幕用途		1	平	11.00 x 6.80米	固定布幕設置

樂師椅

30

譜架

30

機械裝置

機動平台設於舞台後方，10 x 1 x 0.82米
(闊 x 深 x 高)

平台下可作儲存地毯之用



地毯

綠色

1

9.20 x 6.90米 (闊 x 深)

綠色

1

9.20 x 5.30米

樂器

中式定音鼓

1

升降梯

電動升降台

1

需要預先待向舞台管理部借用及批准，方可使用。

化妝間

地下

1間單人化妝間

開放化妝區位於隔聲布幕後，空間約 67平方米

另有，蒸汽熨斗、熨斗、熨板可向劇院舞台管理部借用

燈光

調光器

Sensor+ 61個最高負載為 2.5仟瓦特負載及 4個最高負載為 5仟瓦特負載的燈光迴路，設在綜合控制室



燈光控制盤	ETC-ION 1000 控制調光台，附有全功能後備操作設施。最多可控制1024個調光迴路。設在綜合控制室				
遙控裝置	ETC – 無線遙控。				
觀眾席燈	觀眾席燈的光度調控，可在綜合控制室或下台左的堂燈選取控制器上執行。				
燈光迴路	遍佈於舞台及燈橋各處，共 61個最高負載為 2.5仟瓦特及 4個最高負載為 5仟瓦特的燈光迴路，最終接駁至英式15安培單相三腳插座上。				
額外供電	租用人可利用後台側的額外電源，以供電給帶來的電力設備而帶來的電力裝置，應設有足夠有效的電路保護器。 舞台牆身設有多個英式13安培三腳牆邊插座可供使用。				
前台位置	燈橋：距離舞台投射長度約6.24米及投射度角約30度。				
成像燈	750W	ETC	Source 4 36	12	
	750W	ETC	Source 4 15/30	20	
	750W	ETC	Source 4 25/50	16	
LED成像燈	130W	ETC	Source 4 LED Lustr+	20	
	130W	ETC	Source 4 LED Lustr+ Series 2	4	
螺紋燈	750W	ETC	PARNeI	17	
		ETC	Desire D40 Vivid	30	
天幕燈	1.25kW	Altman	SS-cyc-200	8	
地排燈	1.25kW	Altman	SS-cyc-200	7	
LED電腦燈		Fineart	FINE420L PERF	4	固定安裝在台口兩側燈架
		Highend	SolaPix 19	2	固定安裝在樂池頂吊桿
腳燈	16 x 12W	ProLights	LUMIPIX16H	8	
追光燈	1.2kW	Robert Juliat	Manon 12.5/22.5	2	
效果燈	效果	White Light	VAFX 3	2	效果轉盤
			晴雲	2	
			暴風雲	2	
			水	2	
			火	2	
煙霧機	Jem ZR44	可用DMX控制		2	
		Martin	Atomic 3000	可用DMX控制	
紫外光燈	30W	Altman	Spectra UV30	2	
	高身伸縮式燈架		伸展高度由 1.13至3.50米	4	
	矮身燈架		離地0.29米	6	
	譜架燈			30	
虹膜式可變光閘及金屬圖像投射片保持器 (Iris & Gobo Holder)	可變光閘	投射片保持器	投射片保持器	投射片	影像
適用燈種	數量	數量	類型	直徑	直徑
Source Four 型成像燈	12	12	A型	100 公釐	68-75 公釐

請提交燈光設計圖，以確認所需燈光設備。
燈具數量會因應維修略有變動，請向技術監督查詢。



若燈光裝置時段少於兩小時，場地只能提供標準舞台燈光供租客使用。

若自攜「燈光及電力設備」到劇院使用，必須參考機電工程署之電力規例 - 工作守則之要求，如關於電力安全任何問題，請聯絡本部門。詳情請參考以下網址：https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/index.html

音響

音響系統	d&b E12D (畫框上的中央揚聲器系統)	2
	d&b E12 (畫框上兩側的雙聲道揚聲器系統)	2
	d&b E15X-SUB (畫框上兩側的雙聲道揚聲器系統)	2
	d&b 4S (主舞台台口揚聲器系統)	5

主調音控制台 Soundcraft Vi 2000 調音控制台，32路單聲道輸入，8組獨立輸出。(位於綜合控制室)

話筒輸入	台口前	8
	上台右	8
	下台右	28
	樂隊池右	8
	上台左	8
	下台左	16
	樂隊池左	8

話筒	Shure SM-58S	2
	Shure BETA 57A	4
	Shure BETA 58A	4
	Neumann KMS-105	2
	CROWN PCC 160	5
	Neumann KM184	4
	Neumann KM185	4
	AKG C-214	2
	Audix D6	2
	AKG C519M	4
	Audio Technica ES915ML15	4

無線話筒	Sennheiser UHF SKM 2000BK 手持式	6
	Sennheiser UHF SK 2000 佩帶式	10

同時最多可用 10支，但最少有租用2節時間 (額外收費)

舞台監聽器	d&b E8 監聽器	5
	d&b MAX12 監聽器	2

鐳射光碟	Tascam SS-CDR-250N	4
	Tascam SS-R250N	2

附加設備
Direct boxes
Microphone stands
Sub snakes cables and adapters

多媒體投影機	Sanyo PLC-XF47 (固定設置) (光度15,000流明)	1
--------	---------------------------------------	---

LED 電腦字幕板	電腦字幕板系統 (固定設置於舞台左右)	2
	- 橫置字幕板: 2432 x 1064 x 120公分 (高 x 闊 x 厚)	
	- 可中英文同步顯示	
	- 字幕必須以微軟文字檔案(Microsoft® Chinese word <u>text file</u>) 形式輸入及儲存。	

通訊系統

台左的舞台監督控制桌。設有對講系統、傳呼及表演轉播及閉路電視系統。



音響設備數量會因應維修略有變動，請向技術監督查詢。
租用人須在租用時段內裝拆設備。