



演藝科 -  
技術支援組

大埔文娛中心  
新界大埔安邦路十二號  
電話  
852-2665 4477  
傳真  
852-2667 4289

### 聯絡

潘詠琳女士  
高級經理  
(新界東)場地管理  
直線電話  
852-2694 2505

周群慧女士  
經理(新界東)場地運作2  
ykwchau@lcsd.gov.hk  
直線電話  
852-26942590  
傳真  
852-26934878

關玉英女士  
駐場技術監督(新界東)  
dykwon@lcsd.gov.hk  
直線電話  
852-2694 2571  
傳真  
852-2697 6747

### 舞台裝置

演奏廳不會預先安排裝台，因此，租用人須在訂租期內自行裝拆設備，並須預留足夠時間掛上舞台布幕及裝設舞台燈光及音響設備。  
因應其他設施及技術要求需要，請向駐場技術監督查詢。

# 大埔文娛中心 - 演奏廳

## 詳細 技術設施資料

V. 2021.10.21

第1頁, 共6頁



大埔文娛中心演奏廳是一個鏡框式舞台設計，其設備可供研討會、話劇及綜藝表演。

### 前往方法

香港鐵路(MTR):  
東鐵線，大埔墟站，港鐵接駁巴士 K12 大埔八號花園

### 駕車路線:

大埔太和路 → 安祥路 → 安慈路 → 安邦路



### 出入景

經後台入口

### 後台入口

經樓梯由地下進入二樓  
演奏廳

### 泊車

需要預先申請



## 觀眾席



### 演奏廳座位共有兩種模式

座位共551個，包括前座451個，  
後座100個

或

座位共756個，包括前座656個，  
後座100個。

## 鏡框

鏡框尺寸

可利用紅色大幕調教鏡框

13.60 x 4.80米(闊 x 高)

9.00 x 4.80米(闊 x 高) 最小

## 舞台闊度

台中至台左及台右之吊杆樓層

7.45米

## 舞台深度

鏡框後部至天幕距離

10.71米

鏡框後部至台邊距離 (由台中量度)

1.38米

## 舞台高度

舞台地板至吊杆走廊高度

4.25米

舞台地板至棚頂高度

7.30米

手絞式懸景吊杆可達的最高高度

6.50米

## 懸掛系統

大幕 (左右開合) - 手動操作

1

手絞式懸景吊杆

4

固定燈光吊杆

5

吊杆直徑

48毫米

吊杆長度

12.5米

吊杆負重量 (安全載重量)

100公斤

## 舞台

舞台是平面硬木板。

## 側舞台

(闊 x 深 x 高)

2.46 x 10.28 x 4.25米

## 後舞台


沒有

## 佈景位置

沒有

## 通道

化妝間樓層

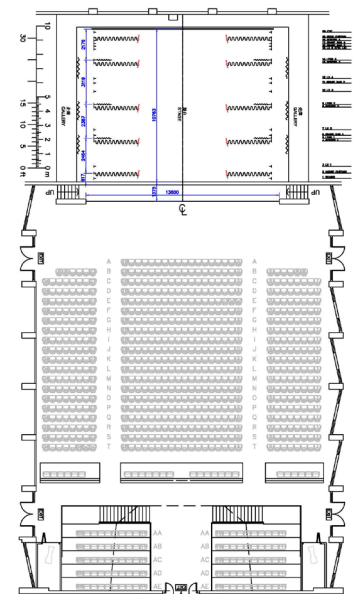

756 座位



### 舞台設備

#### 幔幕

黑色幔幕	側幕	3對	平	3.0 x 5.5米	(闊 x 高)
	沿幕	3幅	平	15.0 x 2.0米	
		1幅	平	15.0 x 1.4米	
紅大幕 (手動操作)		1對	左右開合	7.0 x 6.0米	
黑後幕 (手動操作)		1對	左右開合	8.0 x 5.5米	
前投白天幕		1幅		12.3 x 5.6米	

#### 樂隊級台

#### Wenger Trouper

金屬架平台。所有級台不可油漆及釘嵌。

2.44 x 1.22米(闊 x 長)	203毫米(高) x 3 件
	407毫米(高) x 3 件

指揮級台 (一或兩級)	1個
-------------	----

指揮譜架	Wenger Signature: 1個
------	----------------------


合唱級台 (四層)	5件
-----------	----

樂隊椅	40張
-----	-----

譜架	40個
----	-----

高椅	3張
----	----

演講台	1個
-----	----

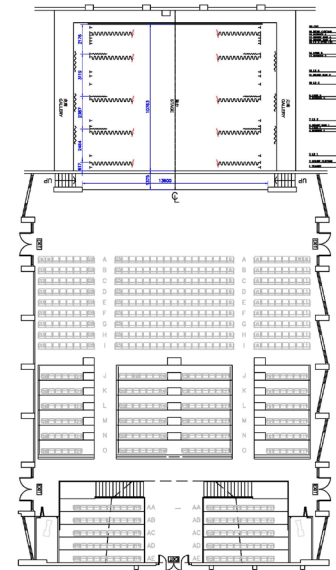

#### 舞蹈地膠

只供舞蹈表演用

5條	511 座位
	13.5 x 2.00米 (闊 x 深)
	黑色 (主舞台面積)
	(請預留租用時間鋪設)

地氈	綠色	2	5.20 x 7.00米(闊 x 深)
	只供戲曲表演用		

樂器	三角琴	1	嘉惠GS-100
	直身琴	1	山葉
	定音鼓	1套	Ludwig (23", 26", 29", 32")
	中式鼓	1	

枱		4	1.38 x 0.77 x 0.73米(闊 x 深 x 高)
	枱布	2	紫紅色

#### 化妝間

中層 2間，每間供15人使用

化妝間設有洗手間設備





<b>燈光調光器</b>	共有60路，Rank Strand燈光TEMPUS調光器；每組容量為 2仟瓦特。				
<b>燈光控制台</b>	ETC ION 1000 型電腦記憶燈光控制台，附有備份控制設施，最多操作1024個參數；設於燈光控制室。				
<b>觀眾席燈</b>	觀眾席燈的亮度可在燈光控制室內調控。				
<b>燈光回路</b>	遍佈於舞台及吊杆樓層各處，共 60個最高負載2仟瓦特的燈光回路，最終接駁至英式15安培三腳插座上。				
<b>額外供電</b>	63安倍三相電流設於台左作臨時接線用。 租用人如要利用後台側的額外電源以供電給帶來的電力設備時，需由本地註冊電業工程人員，進行所需要的電力工程。 帶來的電力裝置，應設有足夠有效的電路保護器。 舞台牆身設有多個英式13安培三腳牆邊插座可供使用。				
<b>前台位置</b>	前台頂固定吊杆：距離舞台約12.35米投射長度及25度角。(台唇) 前台頂固定吊杆：距離舞台約13.56米投射長度及21度角。				
<b>成像燈</b>	750瓦	ETC	Source 4 15/30°	50	觀眾席頂、側燈柱及流動燈架
	600瓦	Strand	SL 23/50°	10	
<b>螺紋燈</b>	1千瓦 2千瓦	Robert Juliat Strand	Lutin 306LF Fresnite	28 6	頂燈吊杆
	所有螺紋燈都設有四邊光閘				
<b>Par燈</b>	1千瓦	Strand	PAR 64	18	CP62
<b>LED電腦燈</b>	600瓦	Robe	Spiider	4	固定安裝在觀眾席上方
<b>天幕燈</b>	LED	Altman	Spectra CYC 200 RGBA	7	
<b>地排燈</b>	LED	Altman	Spectra CYC 200 RGBA	7	
<b>追光燈</b>	1.8千瓦	Robert Juliat	Victor - 1159B	2	
<b>效果投射燈</b>	2千瓦	Strand	Cadenza EP	2	
			晴雲	2	
			水景	2	
			火焰	1	
			雪景	2	
<b>Gobo固定器</b>	A 尺碼	ETC	Source 4 15/30°	15	
	B 尺碼	ETC	Source 4 15/30°	15	
		Strand	SL 23/50°	9	
<b>虹膜式變光閘</b>		ETC	Source 4 15/30°	15	
		Strand	SL 23/50°	3	
<b>煙霧機</b>		Look Solution	Viper NT	2	
<b>頻閃燈</b>		Martin	Atomic 3000 DMX	1	
<b>紫外光燈</b>	400瓦	Wildfire	WF-402F, 90°泛光燈	1	



濾色片轉換器	Chroma-Q	Universal	12	
其他	譜架燈		20	
	流動燈架	4 層, 2米(高)	6	
	燈架燈具組合:	4 (頂)	Source 4 15/30°	1720毫米*
		3	Source 4 15/30°	1280毫米*
		2	Source 4 15/30°	860毫米*
	1 (底)	Source 4 15/30°	420毫米*	
	* = 燈具鏡片中央離地高度			
	燈架	1.50米(高)	2	
	座地燈架		4	

請提交燈光設計圖, 以確認所需燈光設備。

燈具數量會因應維修略有變動, 請向駐場技術監督查詢。

若燈光裝置時段少於兩小時, 場地只能提供標準舞台燈光供租客使用。

若自攜「燈光及電力設備」到劇院使用, 必須參考機電工程署之電力規例-工作守則(2009 年版)之要求, 如關於電力安全任何問題, 請聯絡本部門。詳情請參考以下網址:

[https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity\\_safety/index.html](https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/index.html)

## 音響

揚聲器系統	Meyer Sound UPA 1C	2
	Meyer Sound MSL 4	2
	Bose 402	8
調音控制台	Midas Verona 240 調音台 24 單聲道輸入, 8 輔助輸出, 12 x 4 矩陣輸出	
話筒輸入	舞台話筒接連線 (台左及台右每邊)	12
	台口話筒接連線	6
訊號處理設備 (已固定調較)	BSS BLU-160 數碼訊號處理器	2
	dbx 1531x 1/3 圖示等化器	1
	Klark Teknik DN360 二路三分一倍頻Octave圖示等化器	2
	Klark Teknik DN410 二路五段參數等化器	1
	Klark Teknik DN540 四路限幅器	2
	Roland SN550 數碼回饋抑制器	1
	Yamaha SPX990 效果處理器	1
	ART 430DR-X 效果處理器	1
話筒	AKG CK 91	2
	AKG C414B-ULS	2
	Crown PCC160	3
	Neumann KM184	8
	Shure BETA 52A	1
	Shure BETA 57A	6
	Shure BETA 58	4
	Shure SM58S	2
	Shure BETA 87A	2
無線話筒	Sennheiser EW100G3 UHF 無線話筒系統	8 套
	領夾式 : SK100G3 或	8
	手提式 : SKM100G3	8
	同時最多可用8支, 但最少租用3節時間 (額外收費)	
舞台監聽	Nexo PS 10-R2	6
MD/CD 錄音機	Tascam MD-CD1 MKIII	2



鐳射光碟答錄機	Tascam SS-CDR200	2
多媒體投影機	Panasonic PT-EX610E (6,200流明)	1

### 通訊系統

舞台監督控制台設於台右

單聲道對講系統供舞台、燈光及音響使用

傳呼及表演監聽系統

閉路電視系統

製作桌可設於堂座中

音響設備數量會因應維修略有變動，請向駐場技術監督查詢。  
租用人須在租用時段內裝拆設備。